


Transportable Ventilatoren der Serie KV-T

NEU !!

In 3 Größen lieferbar (nicht in ATEX)

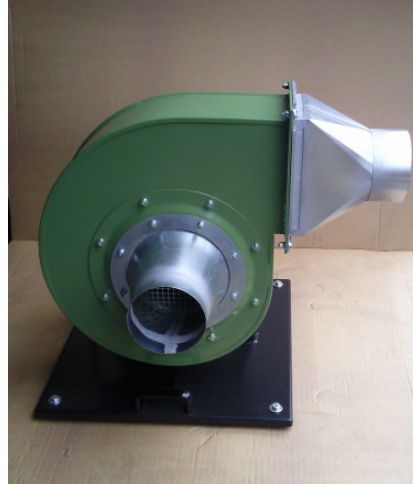

**In 3 Größen
lieferbar**

KV-T-2-1000/A

KV-T-2-2000/A

KV-T-2-3000/A

Technische Daten

Typ	Spannung	Frequenz	U/min	Leistung	Nennstrom	Geräuschpegel *	IP	Gewicht	Luftmenge
KV-T-2-1000/*	1 / 3 Phasen	50 Hz	2750	0,55 kW	1,36 A	68 dB/A	55	ca. 42 kg	max. 1860 m ³
KV-T-2-2000/*	1 / 3 Phasen	50 Hz	2830	1,1 kW	2,4 A	72 dB/A	55	ca. 55 kg	max. 2700 m ³
KV-T-2-3000/*	1 / 3 Phasen	50 Hz	2850	1,5 kW	3,25 A	72 dB/A	55	ca. 67 kg	max. 3780 m ³

*Die Schallwerte sind in Dezibel dB (A) angegeben. Sie wurden im Freifeld im Abstand von 1,5m entfernten, unter Vollast arbeitenden, saug- und druckseitig angeschlossenen Ventilator entsprechend UNI-Norm ermittelt.

Standardausführung

- Ventilator mit Konsole und Grundrahmen
- Mit Motorschutzschalter und Hauptschalter
- Mit Übergangsstücken für Schlauchanschluss
- Mit 1-Phasen und 3-Phasen Motoren
- Max. Umgebungstemperatur 40 °C
- Max. Mediumtemperatur 80 °C
- Verfügbar in 3 Größen
- Ventilator mit CE-Stecker und 1m Kabel
- Standard in RAL 6011
- Robuste Industrieausführung

Zubehör

- Schläuche / Schlauchschellen